E762Z479H51

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング（防湿形）

(屋内専用)(天井・壁付兼用)

形名　WC1331

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.　No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■お客様自身で分解・改造はしない。火災・感電の原因
■異常時は電源スイッチを切る。
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る。
■布や紙など燃えやすいもので覆ったりかぶせない。
落下の原因

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■高温(40°C以上)な場所で使わない。
落下・感電・火災の原因
■お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です
感電の原因

ランプ交換のしかた

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞
（1）グローブを、反時計方向へ回してください。
（2）ランプを、反時計方向へ回して外してください。

＜ランプの取付けかた＞
（1）ランプをソケットにねじ込んでください。
（2）グローブを本体に確実にねじ込んでください。

⚠注意

■適合ランプ以外は使用しない。
樹脂カバーが過熱し、変形・溶解・やけど又は火災の原因

一般電球

ボール電球

反射形電球
ビーム電球

⚠注意

■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。
ガラスの破損によりけがの原因
■ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
■点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
■使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散してけがの原因
■グローブを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け・不完全な取付けは
水・水気の浸入により感電・落下の原因

お手入れ

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
●安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。

使わない!!

⚠ 警告　器具・ランプを水洗いしない。　感電・火災の原因

⚠ 安全に関するご注意

～～照明器具の寿命について～～

■**照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。**※使用条件は周囲温度 30°C、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
■周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
■点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
特に、グローブに変形・割れ等、パッキンにヒビ、亀裂等が生じた時は使用を停止して交換してください。

仕様

定格電圧	適合ランプ	口　金
100V	60W形一般照明用電球x1	E26

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より 1 年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は 3 年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度 30°C、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
■弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 6 年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

E762Z479H51

施工説明書

■電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施工者さまへ

■施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■施工は、電気工事士の有資格者が「電気設備の技術基準」・「内線規程」に従って行う。

■取付面に凹凸がある場合は、電源線引込口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける。
凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■次のような場所に取付けない。落下・感電・火災の原因
・高温(４０℃以上)の場所・強い振動、衝撃のある場所

■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない。
破損して落下の原因

■グローブを真っ直ぐに締め込む。斜め取付け・不完全な取付けは水・水気の浸入により感電・落下の原因

■電源は交流１００Ｖ以外で使わない。

注）三菱換気扇(照明器取付形タイプ)に取付けてご使用の際は VD-15ZSL7 以前の機種へは取付け出来ません。取付けの際は専用取付台座 P-15ZSL(三菱電機製)を併せてお求めください。

各部のなまえ

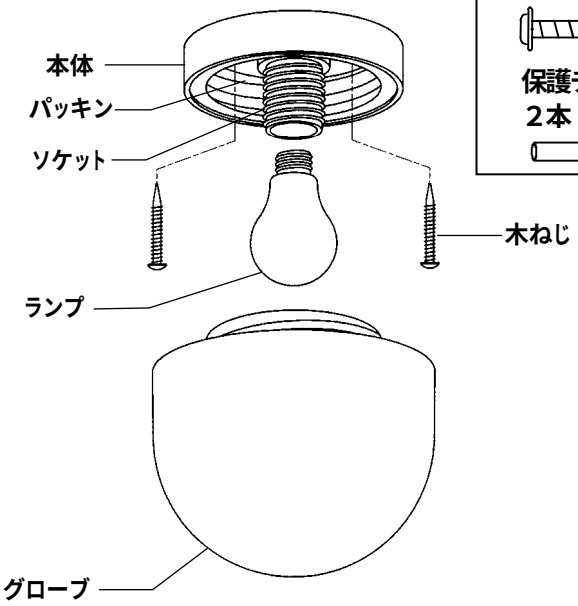

附属品
木ねじ　２本
保護チューブ
２本

（この図は共通化のため一部省略、抽象化してあります。）

グローブ・ランプの取付けかた

１．ランプをソケットにねじ込んでください。
２．グローブを本体に確実にねじ込んでください。

⚠警告
■グローブを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け・不完全な取付けは、
水・水気の侵入により感電・落下の原因

電気工事　⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因

⚠注意
■この器具は天井・壁付兼用です。
その他の場所に取付けない。
火災・感電・落下によりけがの原因

１．電源線に保護チューブを通してください。
２．電源線を接続してください。

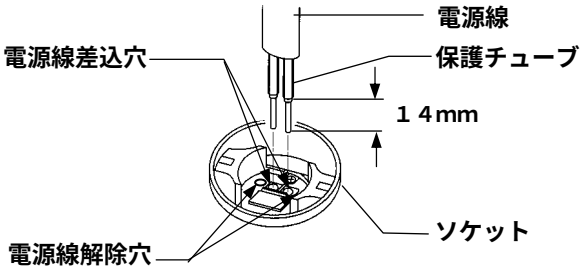

適合電線は、　単線φ１．６　２．０

⚠警告
■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし１本ずつチューブを通して速結端子の奥まで差込む。
・チューブ取付け忘れは高温になるため感電・火災の原因
・差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因

■電源線接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因

３．附属の木ねじ２本で本体を天井面又は、壁面のしっかりと補強された部分に取付けてください。



⚠注意
■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因

アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、修理窓口へ
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ東京　TEL (03) 3424－1111　東京都世田谷区池尻 3-10-3
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ名古屋　TEL (052) 721－0131　名古屋市東区矢田南 5-1-14
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ関西　TEL (06) 6454－3901　大阪市北区大淀中 1-4-13

■その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター（フリーダイヤル）
(0120)－139－365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒２４７－００５６　神奈川県鎌倉市大船２－１４－４０
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎ (0467) 41－2727　FAX (0467) 41－2786